

724 Двойная ротационная печь




Печь может быть оснащена горелкой (газ, масло), или электрическим обогревом.

Максимальный размер противня:
750x1000 мм – одна двойная тележка
750x500 мм – две одинарные тележки

Уникальная технология Revent позволяет достичь качества печения высокого уровня

Revent TCC System (Система управляемого потока воздуха)
Revent HVS System (Система парообразования)

Revent[™]
More than Quality.

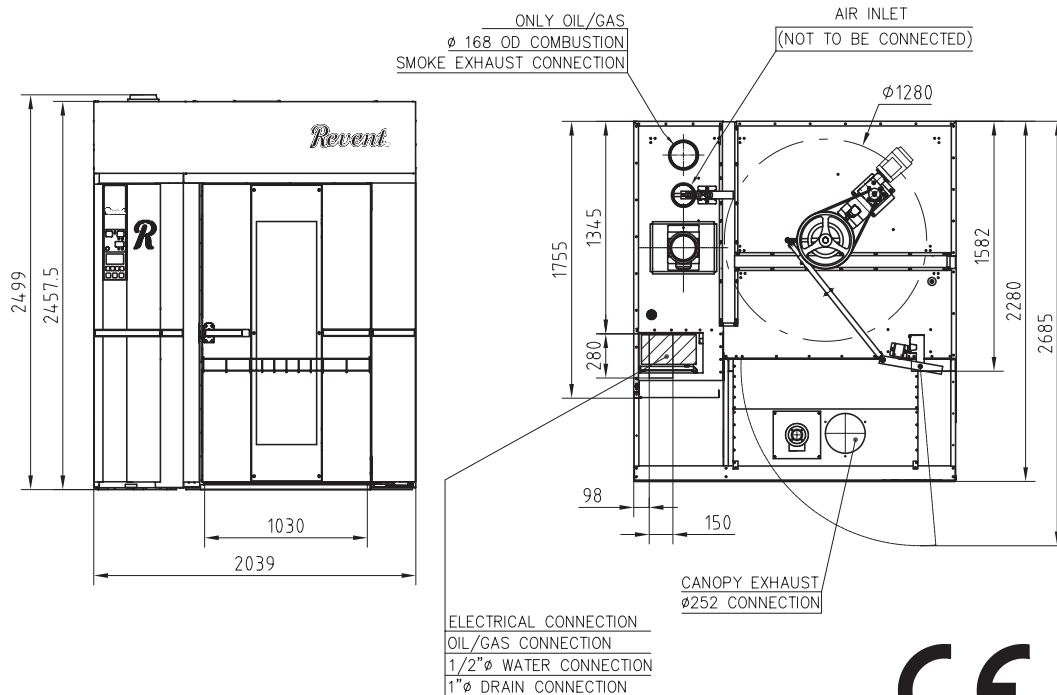

REVENT RACK OVEN 724



701029

Стандартные особенности:

- > Ревент ТСС Система
- > Ревент HVS Система
- > Ревент LID Система
- > Компактный поперечный теплообменник
- > Ревент клиновидная установочная система
- > Безупречная стальная конструкция
- > Цифровая панель управления- IAS
- > Автоматическое паровое управление
- > Двойное стекло двери

Требования по установке:

Электрооборудование

- > наиболее распространенные виды 3-фазного питания

Вода и отходы

- > Водоснабжение: наружный диаметр 1/2" 4,5 кг/см² (450 кПа)
- > Отходы: 1" соединение (дополнительное соединение с правой стороны)

Вентиляция:

- > Канал избыточного давления от дверей к вытяжке
- > Вытяжная заслонка печи - подключена к колапку
- > Выход газов - Ø 168 мм (только для жидкотопливных и газовых нагревателей)
- > Отверстие колапка: 280x305 мм

724 электрический обогрев

Напряжение	Обогрев	Ток
3PH220-230V	67.5-73.8kW	200A
3PH400/230V	74.8kW	125A
3PH415/240V	71.4kW	125A

724 газ, жидкое топливо

Напряжение	Обогрев	Ток
3PH220-230V	100kW	16A
3PH400/230V	100kW	16A
3PH415/240V	100kW	16A

* Действительный вес печи зависит от заказа.

Фирма РЕВЕНТ постоянно совершенствует свои продукты, поэтому Ревент оставляет за собой право изменять внешний вид печи и деталей конструкции без предупреждения.

Чертежи и рисунки печей могут включать и нестандартные (дополнительные) детали, некоторые детали могут при поставке отличаться.

Техническая информация:

- > Максимальная тепловая мощность: см. таблицу
- > Температура: 50-300 °C
- > Общий вес при транспортировке: 1840 кг*
- > Проходной люк для монтажа: 875 x 1750 мм (при поставке в трёх частях) 1760 x 2510 мм (при поставке собранной печи)
- > Минимальная высота для установки печи (кантованием) - 2700 мм
- > Диаметр разворота: 1280 мм
- > Максимальная нагрузка подъема тележки или платформы: 400 кг
- > Парообразование: 8,5 л / 20 сек
- > Требования по установке: Печь должна устанавливаться на горизонтальном, невосгораемом полу. Печь может устанавливаться вплотную к стене – только лицевая и верхняя части должны быть открыты для доступа. Пространство над печью необходимо проветривать (использовать вентилятор), чтобы температура не превысила 50°C. При такой температуре могут электрические части подвергнуться повреждению.



REVENT PRAHA s.r.o.

Sinkulova 83, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 221 468
Fax: +420 261 225 018
www.revent.cz, info@revent.cz



РЕВЕНТ-РУС

ул.3-я Тверская-Ямская, 36/40
125047 Москва, Россия
тел/факс: 495 937-39-34, 499 978-73-26
e-мэйл: info@revent.ru www.reventrus.ru

Ваш дилер: