

739 Минипечь с расстойкой



Печь может быть оснащена горелкой (газ, масло), или электрическим обогревом.


Максимальный размер противня:
457x762 мм - 8 противней

Уникальная технология Revent позволяет достичь качества печения высокого уровня

Revent TCC System (Система управляемого потока воздуха)
Revent HVS System (Система парообразования)

Revent™
More than Quality.

Appendix F

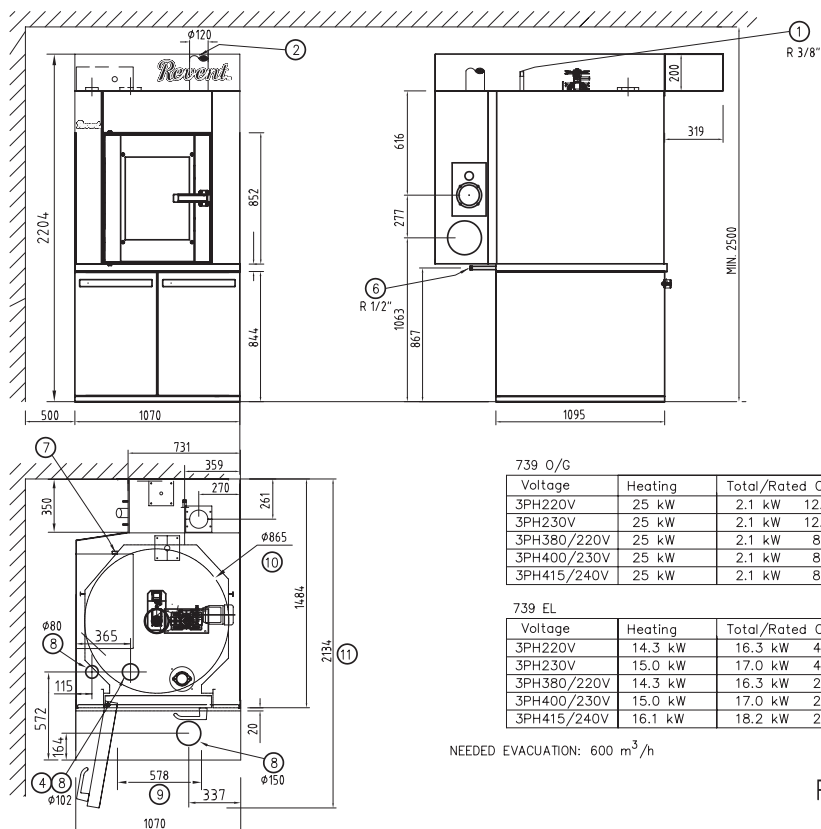

REVENT 739

701038

Спецификация	MINI 739 печь	MINI 739 расстойка
Размер противня	457x762	457x762
Количество противней	8	16 (2x8)
Высота между ярусами	87	77
Вес, кг	400	100
Температура	50 - 300	20 - 45
Относительная влажность		80 %
Термостат	Цифровой	Цифровой
Время нагревания в минутах	30	30
Паровая заслонка	да	
Тепловая мощность, kW	см.табличку	
Электрическое соединение	3 фазное	
Подача воды	1/2" NPT 2 кг/см ²	
Вытяжная заслонка печи	Ø 125>100	
Отвод отходов, мм	22	
Отвод продуктов сгорания, мм	Ø 125	

Фирма РЕВЕНТ постоянно совершенствует свои продукты, поэтому Ревент оставляет за собой право изменять внешний вид печи и деталей конструкции без предупреждения.

Чертежи и рисунки печей могут включать и нестандартные (дополнительные) детали, некоторые детали могут при поставке отличаться.



REVENT PRAHA s.r.o.

Sinkulova 83, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 221 468
Fax: +420 261 225 018
www.revent.cz, info@revent.cz



PEBENT-PVC

ул.3-я Тверская-Ямская, 36/40
125047 Москва, Россия
тел/факс: 495 937-39-34, 499 978-73-26
е-мэйл: info@revent.ru www.reventrus.ru

Ваш дилер: