



HORNO REDONDO PARA TIENDA

Modelos de gas y eléctricos.

Tamaño máximo de la bandeja: 8 bandejas - 457x662 mm


Cámara de cocción redonda

Puerta corrediza, puerta de cristal triple

La innovadora tecnología de panificación de Revent eleva la elaboración de pan al nivel más alto. Confiamos en el pan.



In Bread We Trust

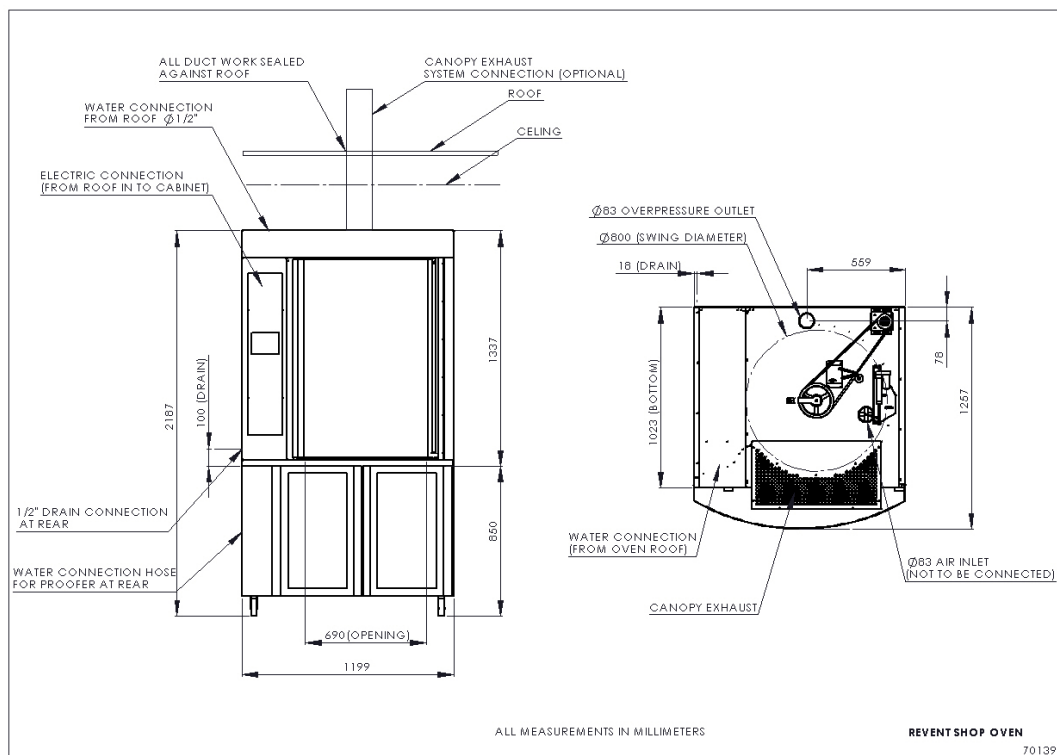

Características estándar:

- Alta calidad para hornear lotes pequeños, ideal para espacios estrechos
- Puerta corrediza de cristal
- Puerta de cristal triple
- Revent TCC System
- Revent HVS System
- Revent High Tech Insulation Design
- Calentadores eléctricos tubulares incorporados, en acero inoxidable
- Intercambiador de calor Revent Cross Line
- Sistema de instalación Revent Wedge
- Diseño en acero inoxidable
- Control automático del vapor y de las compuertas

Opciones:

- Panel de control con pantalla táctil

Requisitos:

- Eléctricos: disponible en 3 voltajes diferentes.
- Agua y drenaje:
- Suministro de agua: 1/2 NPT Ø 60-65 PSI frío
- Drenaje: 1/2" NPT
- Ventilación:
- Conducto de presión: Ø 84 mm
- Conector: Ø 252 mm

Información técnica:

- Capacidad máxima de calentamiento: Consulte la tabla
- Rango de temperatura: 35-300°C
- Peso total del envío: 399 kg
- Apertura mínima de la toma: 1320x1450 mm
- Envío en una pieza sin protector
- Altura mínima de inclinación y altura de servicio recomendada: 2388 mm
- Diámetro de giro: 894 mm
- Generación de Vapor 0,98 litros/20 segundos a 250 °C.

Especificaciones:

Especificaciones	Horno	Armario de fermentación
Tamaño de la bandeja	457x762 mm	457x762 mm
Número de bandejas	8	12
Altura entre los corredores	102 mm	94 mm
Peso kgs	299 kg	99 kg
Rango de temperatura F	35-300 °C	4-30 °C
Humedad relativa:	-	85%
Termostato	Digital	Digital
Tiempo de calentamiento, minutos	30	30
Control de compuerta	Sí	-
Capacidad de calentamiento	85000 BTU	2,5 kW
Conexión eléctrica	3 fases	-
Suministro de agua	1/2" NPT 60-65 PSI	-
Compuerta de escape del horno	Ø 102 mm	-
Drenaje	12,7 mm	-
Escape de la bandeja del horno o/g	84 mm	-
Exceso presión en el horno	84 mm	-

Representante de ventas de Revent:

HORNO REDONDO PARA TIENDA Calentador eléctrico		
Tensión	Capacidad del calentador	Fusible Recomendado
230V 3 AC	16,4 kW	50 A
400V 3 N AC	16,4 kW	35A
415 3 N AC	17,8 kW	35A

HORNO REDONDO PARA TIENDA Calentador de gas		
Tensión	Capacidad del calentador	Fusible Recomendado
230V 3 AC	25 kW	16 A
400V 3 N AC	25 kW	16 A
415 3 N AC	25 kW	16 A

El desarrollo continuo de productos es una política de Revent. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones y/o el diseño sin previo aviso. Las fotografías o los dibujos pueden incluir opciones de producto.



Revent International AB
 PO Box 714, SE 194 27 Upplands Väsby, Suecia
 Teléfono +46 8 590 006 00, fax +46 8 590 942 10
 Correo electrónico info@revent.se, www.revent.com